


## Stirnkanten-Anschluss mit Wecryl Abdichtungssystem

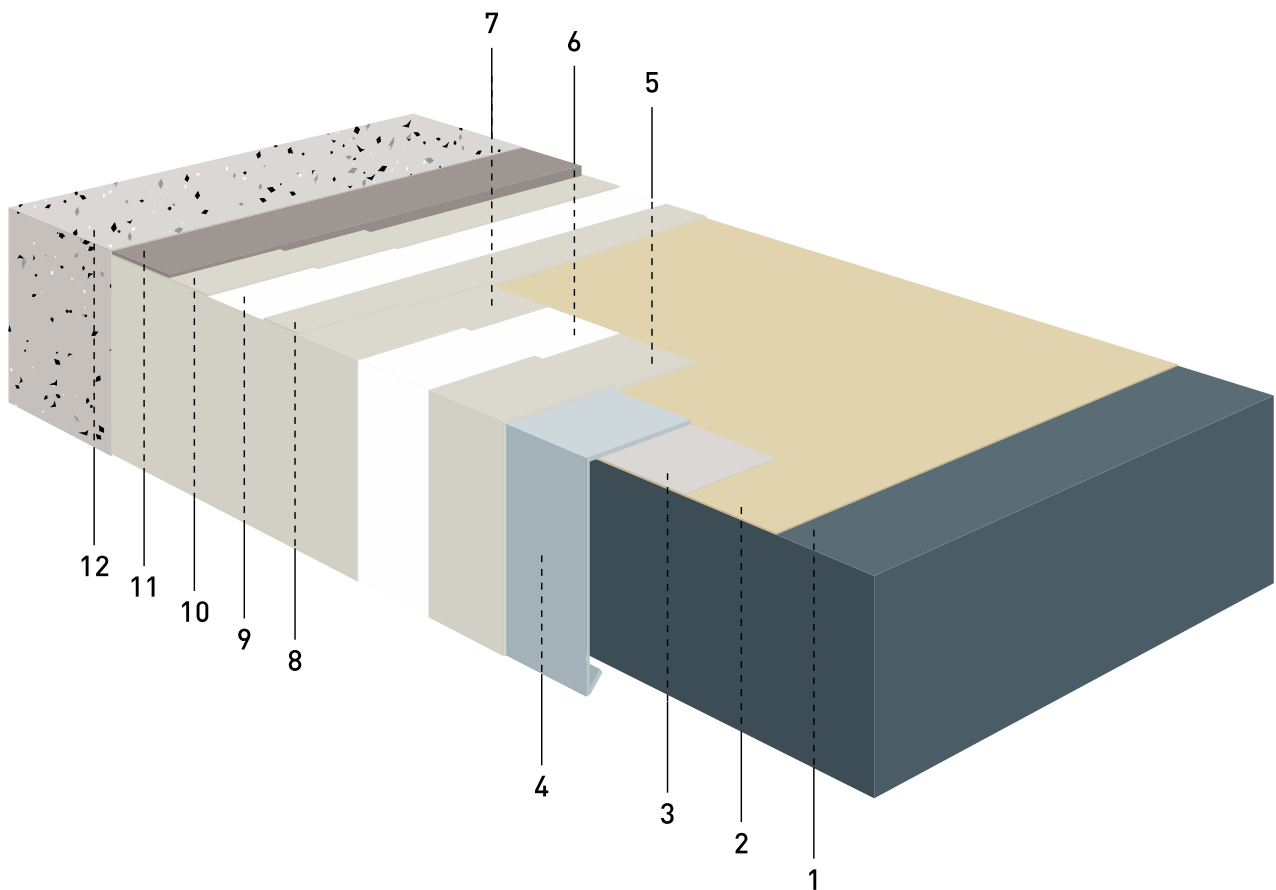

### Untergrund

1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet

### Grundierungsebene

2 z. B. Wecryl 276, -276 K

### Technische Empfehlung

3 Wecryl 810

(Kleber für Stirnblech)

4 Stirnblech, angeschliffen und gereinigt  
mit Weplus Reiniger

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung

(Stirnkantenabschluss)

5 Wecryl R 230 (thix)

6 Weplus Vlies

7 Wecryl R 230 (thix)

#### Flächenabdichtung

8 Wecryl R 230

9 Weplus Vlies

10 Wecryl R 230

### Schutzebene

11 Wecryl 233 oder Wecryl 337

### Nutzebene

12 Wecryl 288 + Weplus Chips

(Rutschhemmung bis R 10)

oder wahlweise Horizontale mit:

a) Wecryl 288 + Quarzsand

(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410

(Rutschhemmung: normal R 12  
geschliffen R 13)

c) Wecryl 420

(Rutschhemmung: R 11)