


Türanschluss mit Wecryl Abdichtungssystem

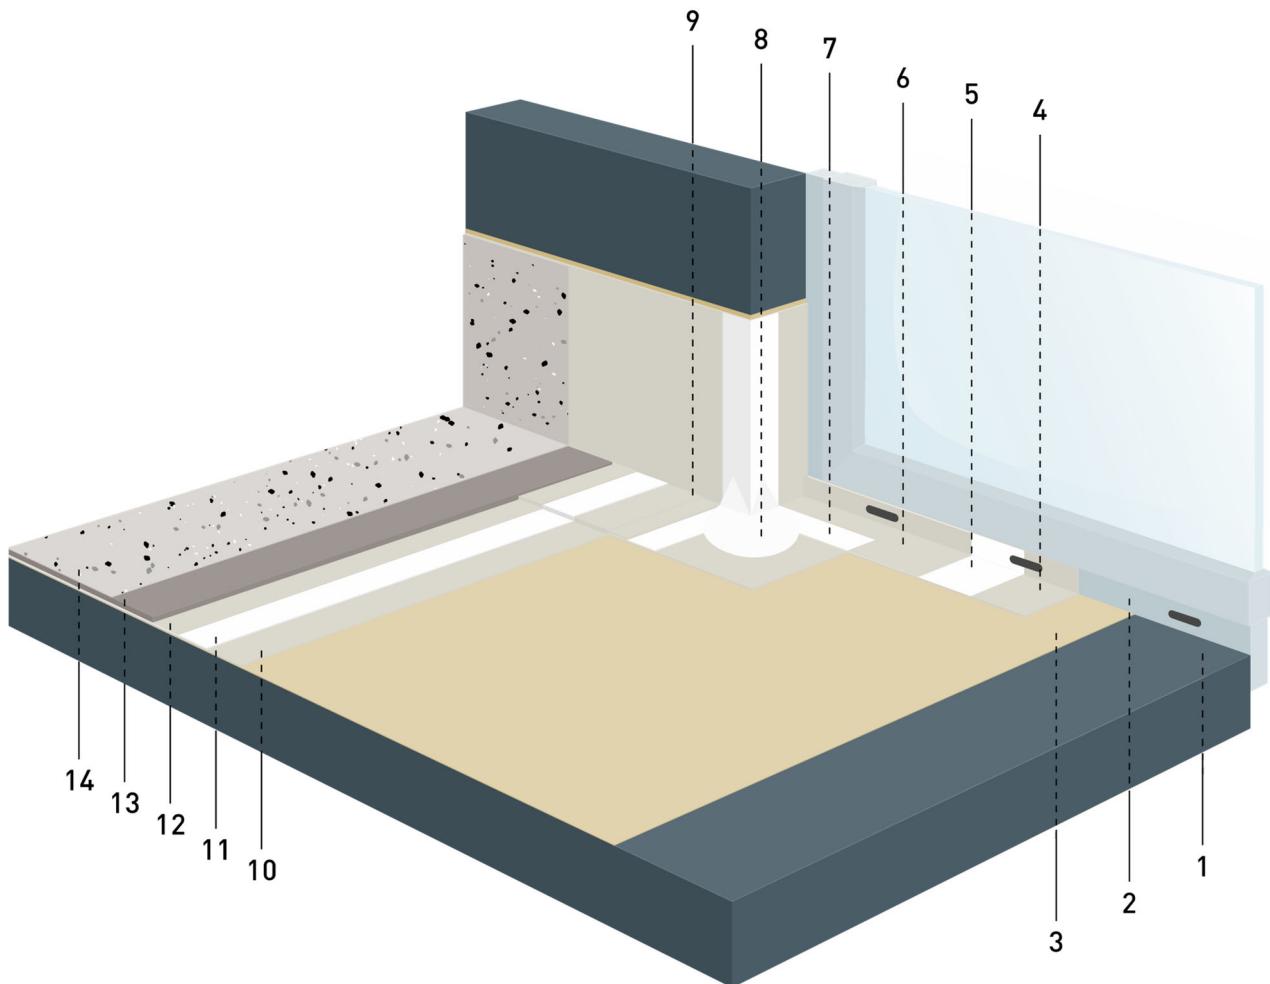

Untergrund

- 1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 z. B. Kunststoffrahmen, vorbereitet

Grundierungsebene

- 3 z. B. Wecryl 276, -276 K

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

- 4 Wecryl R 230 (thix)
- 5 Weplus Vlieszuschnitt 1
- 6 Wecryl R 230 (thix)
- 7, 8 Weplus Vlieszuschnitte 2 und 3
- 9 Wecryl R 230 (thix)

Flächenabdichtung

- 10 Wecryl R 230
- 11 Weplus Vlies
- 12 Wecryl R 230

Schutzebene

- 13 Wecryl 233 oder Wecryl 337

Nutzebene

- 14 Wecryl 288 + Weplus Chips
(Rutschhemmung bis R 10)
oder wahlweise mit
 - a) Wecryl 288 + Quarzsand
(Rutschhemmung bis R 12)
 - b) Wecryl 410
(Rutschhemmung: normal R 12
geschliffen R 13)
 - c) Wecryl 420
(Rutschhemmung: R 11)